


ATLANTA

FLIESEN | SANITÄR | BADKONZEPT

/ Trockenbau Produkte /

LAGERPROGRAMM
SORTIMENT 2026 / 2027

KORRIGIERTE VERSION

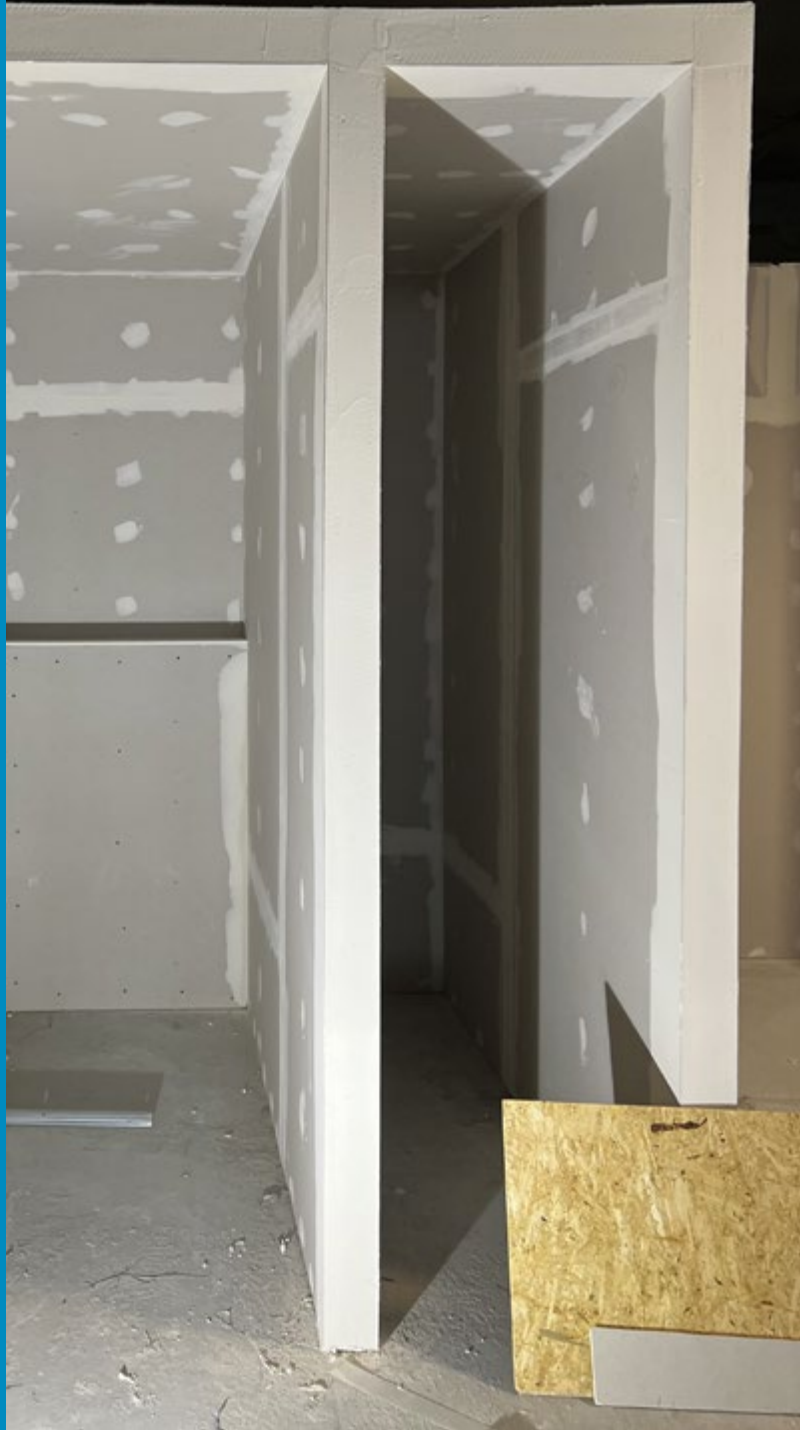

Inhalt

Bauplatten	02
Bauchemie	12
Profile / Schrauben / Zubehör	30
wedi System	60

2. Auflage Dezember 2025

ATALA GmbH & Co. Fliesen- und Sanitärhandel KG
Berliner Allee 270
13088 Berlin
www.atala.de

Bauplatten

SINIAT LaGyp GKB (HD2)

Die Basis Gipsplatte. Typ A nach DIN EN 520 sowie Typ GKB nach DIN 18180 für Standardanwendungen im Trockenbau. Flächen und Längskanten sind mit fest haftendem Spezialkarton ummantelt.



DETAILS

Eigenschaften

- normkonform und millionenfach bewährt
- zuverlässiger Schallschutz ist $R_w = 65$ dB
- biegsam
- faltbar mit V Fräsung

Anwendungsbereich

- Wand und Deckenkonstruktionen im Innenbereich
- Metallständerwände
- Trockenputz
- Vorsatzschalen

 STANDARD - OPTIMAL GEEIGNET

 SCHALLSCHUTZ - GEEIGNET
Konstruktionsbedingt

 BRANDSCHUTZ - GEEIGNET
Konstruktionsbedingt

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	12,5	1250	2000	Standard	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante) 	72250001	
mm	12,5	625	2000	Standard 1-Mann	HRK (halbrunde Kante) 	72250000	

SINIAT LaGyp H2 GKBi

Bandgefertigte imprägnierte Gipsplatte nach Typ H2 nach DIN EN 520 sowie Typ GKBi nach DIN 18180 für Standardanwendungen im Trockenbau. Geeignet für den sicheren Innenausbau in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen.



DETAILS

Eigenschaften

- unempfindlich gegen Feuchte durch Kernimprägnierung
- geringe Wasseraufnahme (weniger als 10 %)
- biegsam
- faltbar mit V Fräsung
- nicht brennbar

Anwendungsbereich

- Wände, Decken und Vorsatzschalen in gering und mäßig feuchtebeanspruchten Bereichen wie z.B. häuslichen Bädern

 STANDARD - OPTIMAL GEEIGNET

 FEUCHTRAUM - OPTIMAL GEEIGNET

 BRANDSCHUTZ - GEEIGNET
Konstruktionsbedingt

 SCHALLSCHUTZ - GEEIGNET
Konstruktionsbedingt

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	12,5	1250	2000	Standard	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante) 	72250002	
mm	12,5	625	2000	1-Mann	HRK (halbrunde Kante) 	72000009	

Bauplatten

SINIAT Feuerschutzplatte LaFlamm dB

Feuerschutzplatte mit faserarmiertem Gipskern für Brand- und Schallschutzanwendungen in fast allen Bereichen des Bauwesens und für Feuerwiderstandsklassen bis F 180. Typ DF nach DIN EN 520 sowie GKF nach DIN 18180.



DETAILS

Eigenschaften

- wirtschaftliche, geprüfte Konstruktionen
- einbruchhemmend RC1
- biegsam und faltbar mit V-Fräsung

Anwendungsbereich

- Unterdecken und Deckenbekleidungen
- Trennwände, Schachtwände und Sicherheitswände
- Holzstützen- und -trägerbekleidungen

✓ STANDARD - OPTIMAL GEEIGNET

 BRANDSCHUTZ - OPTIMAL GEEIGNET

 SCHALLSCHUTZ - GUT GEEIGNET

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	12,5	1250	2000	LaFlamm dB /GKF	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250003	
mm	15	1250	2000	LaFlamm dB /GKF	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250004	
mm	18	1250	2000	LaFlamm dB /GKF	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250005	

SINIAT Brandschutzplatte Flamtex HFX

Bandgefertigte Gipsplatte, Typ GM-FH2 nach DIN EN 15283-1 und EN 13501-1SSI



DETAILS

Eigenschaften

- A1, nicht brennbar
- glattes, unverkennbares rosa Spezialvlies
- Querfuge werkseitig gefast
- Form- und Frästeile möglich

Anwendungsbereich

- Brandschutzkonstruktionen.
- Ertüchtigung von Bestandswänden und -decken
- Ertüchtigung von Stahldecken, -stützen und Stahlträgern
- Ertüchtigung von Deckenbekleidungen und Kabelkanälen

✓ STANDARD - OPTIMAL GEEIGNET

 BRANDSCHUTZ - OPTIMAL GEEIGNET

 SCHALLSCHUTZ - GUT GEEIGNET

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	12,5	1250	2000	Flamtex/HFX	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250024	
mm	20	625	2000	Flamtex/HFX	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250025	

Bauplatten

SINIAT Feuerschutz-Gipsplatte LaMassiv DFR

Kompakte, massive Feuerschutz-Gipsplatte mit faserverstärktem Gipskern für Brandschutzkonstruktionen sowie Wand- und Deckenbekleidung mit massivem Charakter im Trockenbau. Typ DFR nach DIN EN 520



DETAILS

Eigenschaften

- sicherer Brandschutz bis F180
- reduzierte Montagezeiten und geringer Spachtelaufwand
- vielfältige Konstruktionsvorteile

Anwendungsbereich

- Metallständer bis F180
- Schachtwände bis F90
- selbständige Unterdecken bis F120
- Decken- und Dachbekleidungen bis F90

STANDARD - OPTIMAL GEEIGNET

BRANDSCHUTZ - OPTIMAL GEEIGNET

SCHALLSCHUTZ - GUT GEEIGNET

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	20	625	2000	HD7	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250030	
mm	25	625	2600	HD7	HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250031	

SINIAT Feuerschutzplatte imprägniert LaFlamm GKFi (HD3)

Der Allrounder gegen Feuer. Feuerschutzplatte mit faserverstärktem Gipskern für Brand- und Schallschutzanwendungen in fast allen Bereichen des Bauwesens bis F 180. Typ DFH2 nach DIN EN 520 sowie GKFi nach DIN 18180.



DETAILS

Eigenschaften

- wirtschaftliche, geprüfte Konstruktionen
- einbruchhemmend RC1
- biegsam und faltbar mit V-Fräsung

Anwendungsbereich

- Unterdecken und Deckenbekleidungen
- Trennwände, Schachtwände und Sicherheitswände
- Holzstützen- und -trägerbekleidungen

STANDARD - OPTIMAL GEEIGNET

BRANDSCHUTZ - OPTIMAL GEEIGNET

SCHALLSCHUTZ - GUT GEEIGNET

FEUCHTRAUM - OPTIMAL GEEIGNET


PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	12,5	1250	2000		HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250006	
mm	15,0	1250	2000		HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250007	
mm	18,0	1250	2000		HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante)	72250008	

Bauplatten

SINIAT LaPlura Classic GKFi (HDA)

Bandgefertigte Gipsplatte, Typ DEFH1IR nach DIN EN 520 und GKFi gemäß DIN 18180 für Wand- und Deckenbekleidungen sowie -beplankungen im Innenbereich



DETAILS

Eigenschaften

- nicht brennbar
- feuchtebeständig (Klasse H1)
- aussteifende Funktion
- hohe Oberflächenhärte

Anwendungsbereich

- Wände und Decken mit hohen bauphysikalischen Anforderungen (Brand- und Schallschutz)
- Siniat Raumsysteme
- tragende Wände im Holzrahmenbau und im Stahlleichtbau
- Innen- und Außenbekleidung im Holzrahmenbau

 **STANDARD - GUT GEEIGNET**

 **BRANDSCHUTZ - OPTIMAL GEEIGNET**

 **SCHALLSCHUTZ - OPTIMAL GEEIGNET**

 **FEUCHTRAUM - OPTIMAL GEEIGNET**

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	12,5	1250	2000		HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante) 	72250009	
mm	15,0	1250	2000		HRAK (halbrunde, abgeflachte Kante) 	72250023	

SINIAT Cementex Faserzementplatte Bauplatte

Faserzementplatte, die für Wand- und Deckenflächen in Feucht- und Nassräumen mit den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534 sowie in Räumen mit hohen mechanischen Anforderungen und Stoßbelastungen geeignet ist



DETAILS

Eigenschaften

- Faserzementplatte nach DIN EN 12467
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- feuchteunempfindlich, wasserbeständig und schimmelresistent
- schnellere Fertigstellung Oberflächen (Q2-Q4)
- extrem unempfindlich gegen Stoßbeanspruchung

Anwendungsbereich

- Wände und Decken in hoch nässebeanspruchten Bereichen
- Wände und Decken in nicht direkt bewitterten Außenbereichen
- Trockenputz
- Brandschutz-Anforderung

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Dicke	Breite	Länge	Zusatz	Kantenform	Artikel-Nr.	Preis
mm	12,5	1250	2000		AK (abgeflachte Kante) 	72250041	

Bauplatten

OSB-3 Verlegeplatte

Holzwerkstoff
Kompaktholz VLP



DETAILS

Eigenschaften

- mit Nut und Feder
- ungeschliffen

Anwendungsbereich

- vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Projekte aller Art
- stabile Verbindung mit Nut und Feder für einfache Montage
- formstabil
- langlebig

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Artikel-Nr.	Preis
2050×675×12 mm	77000932	
2050×675×15 mm	77000931	
2050×675×18 mm	77000930	
2050×675×22 mm	77000929	
2050×675×25 mm	77000928	

GLOSSAR

Abkürzung	Bedeutung
GKB	Gipskartonbauplatte
GKBi	Gipskarton-Bauplatte imprägniert
GKF	Gipskartonfeuerschutzplatte
GKFi	Gipskartonfeuerschutzplatte imprägniert
Typ A	Standard Trockenbauplatte aus Gipskarton nach Norm EN520+A1:2012
Typ H2	Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit nach Norm EN 520+A1:2012
Typ DF	Gipsplatte mit Brandschutz nach Norm EN 520+A1:2012
Typ I	Gipsplatte mit erhöhter Oberflächenhärte
Typ R	Gipsplatte mit erhöhter (Biegezug-) Festigkeit
Fix	optimiertes handliches Format
HRK	halbrunde Kante
HRAK	halbrunde abgeflachte Kante
AK	abgeflachte Kante
VK	Vollkante
A1	Baustoffklasse A1, nicht brennbare Baustoffe
T1	Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 998-1

KNAUF Ansetzgips Perfix

Ansetzgips für Trockenputz



DETAILS

Eigenschaften

- pulverförmig, anmachfertig
- gipsgebunden
- gut anmischbar
- gutes Haftvermögen
- ergiebig
- steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn

Anwendungsbereich

- zum Ansetzen von Knauf Gipsplatten an Wänden auf bauüblichen Untergründen mit rauer, saugen der Oberfläche

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
30 kg / Sack	72780024	

SO WIRD'S GEMACHT

- 30 kg Perfix in ca. 16 l Wasser einstreuen und mit Motorquirl zu pastöser Masse anrühren.
- Bei unebenem Untergrund Perfix in Batzen im Abstand von ca. 35 cm auftragen.
- Stark unebenen Untergrund mit ca. 10 cm breiten Knauf Plattenstreifen und Perfix ausgleichen, Platten mit Fugenfüller Leicht im Dünnbettverfahren auf die Streifen kleben.
- Knauf Platten an den Untergrund drücken und mit Richtlatte anklopfen.
- Das Anklopfen muss vor Versteifungsbeginn des Gipses beendet sein.



SINIAT Pallas Fix 60

Langsam abbindender Ansetzgips zum Ansetzen von Gips- und Verbundplatten als Wand-Trockenputz im Trockenbau



DETAILS

Eigenschaften

- hochergiebig mit einem sehr gutem Haftvermögen
- optimal lange Verarbeitungszeit
- einfaches Anmischen

Anwendungsbereich


- Verkleben von Gipsplatten auf verschiedenen Untergründen
- Verfüllen des Hohlraumes hinter Elektro-Dosen zur Erfüllung von Brandschutzanforderungen

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 kg / Sack	72250043	

SO WIRD'S GEMACHT

Pallas fix 60 in sauberes und kaltes Wasser (> +10°C) einstreuen (ca. 5 min. sumpfen lassen) und zu einer klumpenfreien und verarbeitungsge-rechten Endkonsistenz mischen. Das vorgegebene Mischungsverhältnis ist 30 kg Pulver auf 15 l Wasser. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 60 min. Pallas fix 60 auf der Plattenrückseite im Bereich der Längskanten in Streifen und in Plattenmitte punktweise verteilen. Die Batzen sollen einen Abstand von ca. 30 cm voneinander haben. Die so vorbereitete Gipsplatte innerhalb von ca. 10 Minuten ansetzen, mit dem Richtscheit anklopfen und mit einer Wasserwaage ausrichten. Alternativ kann der Ansetzgips auch direkt auf die Wand aufgebracht werden. Die Gipsplatten sind danach an die Wand anzudrücken und lauszurichten.

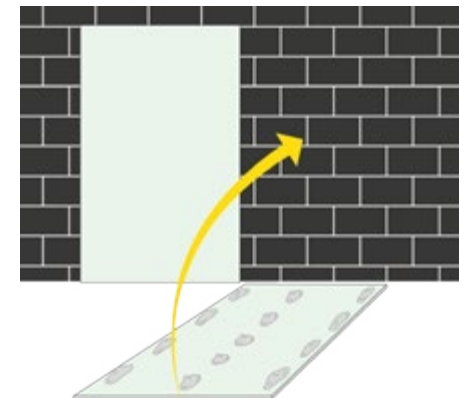

KNAUF Fugenfüller leicht



DETAILS

Eigenschaften

- pulverförmig, anmachfertig
- gipsgebunden
- knollenfrei anmischbar
- sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz
- besonders leichtgängig zu verspachteln
- gutes Haftvermögen
- hohe Ergiebigkeit
- schnelle Festigkeitsentwicklung
- ausreichende Verarbeitungszeit
- hohes Wasserrückhaltevermögen

Anwendungsbereich

- Verspachteln von Hand mit Bewehrungsstreifen bei Knauf Platten mit HRAK, HRK, AFK (abgeflachte Fasekante) und AK (abgeflachte Kante)
- Ansetzen von Knauf Platten und Verbundplatten im Dünnbettverfahren.
- Füllen von Fehlstellen bei Knauf Platten
- Kleben und Überspachteln von Gips-Wandbauplatten
- Kleben von Stuckprofilen

PRODUKTVARIANTEN

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
10 kg / Sack	72780031	
25 kg / Sack	72780032	

SO WIRD'S GEMACHT

- Fugenfüller Leicht in sauberes, kaltes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (max. 2,5 kg in ca. 1,9 l Wasser)
- Fugen füllen, Bewehrungsstreifen einlegen und mit Spachtel eindrücken
- Befestigungsmittel ebenfalls spachteln
- Nach vollständiger Durchtrocknung schleifen



SINIAT Pallas Fill B



Pallas fill B ist ein pulverförmiger Fugenfüller geeignet zum manuellen Verspachteln von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen aus Papier oder Glasfaser.

DETAILS

Eigenschaften

- kurze Trocknungszeit für ein schnelles Spachteln der weiteren Lagen
- sehr feinkörnig für glatte Oberflächen
- hochoergiebig
- geringes Schwindungsverhalten
- optimal lange Verarbeitungszeit, Abbindezeit ca. 45 Minuten
- leichtes Anmischen, Aufziehen, gute Schleifbarkeit
- Oberflächenqualität: Q1 bis Q2

Anwendungsbereich

- Verfugen der Stöße von Gipsplatten, Kantenform HRAK bzw. AK
- Verfugen der stirnseitigen Stöße von Gipsplatten: SKF
- Verfugen von Schraubstellen an Gipsplatten
- Ausbessern beschädigter Stellen an Gipsplatten
- Gipsfaserplatten
- Kantenformen: HRAK / AK / HRK / SK / VK / SKF

PRODUKTVARIANTEN

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
5 kg / Beutel	72250014	
25 kg / Beutel	72250015	

SO WIRD'S GEMACHT

Pallas fill B in sauberes und kaltes Wasser (> +10 °C) einstreuen (ca. 2 min sumpfen lassen) und zu einer klumpenfreien und verarbeitungsgerechten Endkonsistenz mischen – Mischungsverhältnis: 3,2 L Wasser für 5 kg Pallas fill B. Alle Plattenschnittkanten vorab anfeuchten. Die angerührte Spachtelmasse quer zu den Fugen einbringen und flächenbündig abziehen. Den Bewehrungsstreifen in einem Arbeitsgang in die noch weiche Masse einlegen und anschließend mit einer Spachtelkelle glätten. Nach ca. 50 min eventuelle Spachtelrückstände abstoßen. Nach dem Trocknen von Pallas fill B mit frischem Fugenfüller nachspachteln bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche (entspricht Q2-Oberfläche).



KNAUF Gips-Spachtelmasse Uniflott

Für Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen



DETAILS

Eigenschaften

- geringer Trocknungsschwund
- sehr hohe Rissicherheit
- besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz
- schnelle Festigkeitsentwicklung
- schnelle Austrocknung
- leicht schleifbar
- leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefäße

Anwendungsbereich


- Gipsplatten oder Verbundplatten mit HRK oder HRAK ohne Bewehrungsstreifen an den kartonummantelten Kanten
- gelochte Gipsplatten mit Kantenausbildung SK (Schnittkante) oder FF
- Knauf Brio-Elemente und Brio-Verbundelemente
- Knauf Fertigteil ESTRICH TUB

PRODUKTVARIANTEN

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 kg / Beutel	72780037	

SO WIRD'S GEMACHT

- Uniflott in sauberes, kaltes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (max. 5 kg in ca. 2,4 l Wasser) und mit einem Kellenspachtel sahnig-steif anmischen.
- Fugen im ersten Arbeitsgang vollständig füllen.
- Beim zweiten Arbeitsgang mit Traufel oder Breitspachtel einen ebenen Übergang zur Plattenfläche herstellen.
- Die Befestigungsmittel ebenfalls verspachteln
- Nach vollständiger Durchtrocknung schleifen.

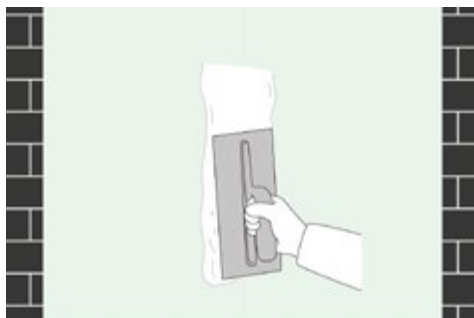

KNAUF Multi-Finish

Knauf Multi-Finish ist eine kunststoffmodifizierte Flächenspachtelmasse und ein Dünnputz auf Gipsbasis für Innenanwendungen



DETAILS

Eigenschaften

- mineralisch
- pulverförmig, anmachfertig
- universell einsetzbar
- kunststoffmodifiziert
- sehr ergiebig
- auf Null ausziehbar
- schnell trocknend
- händische Verarbeitung

Anwendungsbereich

- Einzusetzen im Innenbereich zum rationellen Verspachteln von unebenen und rauen Flächen
- Schließen von Beton-Fertigteulfugen, Löchern und Schlitzern
- dünnlagiges Verputzen von ebenen Untergründen
- Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe „Q4 geglättet“
- Vollflächiges Verspachteln zur Herstellung der Oberflächenqualität Q4

PRODUKTVARIANTEN

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 kg / Beutel	72780046	

SO WIRD'S GEMACHT

Anmischen

Knauf Multi-Finish in sauberes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (25 kg-Sack in ca. 18 l), kurz sumpfen lassen und mit einem langsam laufenden Rührquirl zu einer knollenfreien Masse mit sahnig schlanker Konsistenz verrühren. Keine weiteren Zusätze zugeben.

Verarbeitung

Dünn-/Spachtelputz vollflächig innerhalb 30 Minuten nach dem Einstreuen Knauf Multi-Finish mit Schweizer Traufel o. ä. aufziehen und mit Glättkelle, Traufel oder Flächenspachtel abrichten. Ca. 40 bis 60 Min. nach dem Einstreuen, je nach Saugverhalten des Untergrunds, die Fläche mit dem gleichen Werkzeug abziehen und mit zunehmender Versteifung ein- bis zweimal glätten. Vor dem zweiten Glätten die Fläche mit wenig Wasser anfeuchten. Bei größeren Flächen und hohen Qualitätsanforderungen empfiehlt es sich, unmittelbar nach dem Abziehen eine dünne zweite Schicht aufzubringen und damit die Fläche wie oben beschrieben ein- bis zweimal abglätten. Beim vollflächigen Überziehen von Betonflächen, Gipsplatten und Putzen wird Knauf Multi-Finish als Dünnputz einlagig, in der erforderlichen Schichtdicke von 2 mm aufgetragen. Ist ein mehrlagiger Auftrag erforderlich, ist darauf zu achten, dass die vorhergehende Lage ausgehärtet und ausgetrocknet ist.

KNAUF Spachtelmasse Fill & Finish light gebrauchsfertig

Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht



DETAILS

Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- keine Anmisch- und Reifezeiten
- geschmeidige Konsistenz
- sehr leicht verarbeitbar und schleifbar
- mit Knauf Q2-Fugen- und Eckenspachtelgerät verarbeitbar
- hohe Ergiebigkeit
- gutes Haftvermögen
- schnelle Trocknung
- geringe Dichte, Leichtspachtel

Anwendungsbereich

- zur Fugenverspachtelung von Gipsplatten mit Längskantenausbildung AK in Q1 und Q2 sowie zum Fugenfinish von Gipsplatten mit HRAK
- zum Glätten von zahlreichen Untergründen wie Putz, Beton/Porenbeton, Plansteinmauerwerk
- als Feinausgleich auf Gipsplattenfugen zur Erzielung der Oberflächenqualität Q2
- für das vollflächige Verspachteln von Gipskartonflächen, zur Erzielung Q3 und Q4

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
20 kg / Eimer	72780072	

SO WIRD'S GEMACHT

- Material mit max. 1 Liter Wasser je 20 kg gut durchrühren
- Fugen füllen, Deckstreifen einlegen und mit dem Spachtel eindrücken.



SINIAT Pallas Easy (HFT)

Pallas easy ist eine pastöse, gebrauchsfertige Finish-Spachtelmasse. Hervorragend geeignet zur Verarbeitung mit Airless-Geräten, aber auch zur manuellen und maschinellen Verspachtelung einsetzbar. Baustoffklassifizierung: A2-s1; d0.



DETAILS

Eigenschaften

- sehr leicht schleifbar, auch noch nach mehreren Wochen (manuell und maschinell)
- für manuelle und maschinelle Verarbeitung (z. B. mit einem Airless-Gerät)
- sofort einsetzbar
- leichtes Aufziehen bei manueller Verarbeitung
- leicht zu tragen im 20 kg-Eimer
- erzielt hochwertige Oberflächen
- Oberflächenqualität: Q2 bis Q4

Anwendungsbereich

- Feinausgleich der Gipsplattenfugen zur Kartonoberfläche
- vollflächige Verspachtelung
- geeignet für Gipsplatten und Gipsfaserplatten
- Kantenformen: HRAK / AK / HRK / SK / VK / SKF

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
20 kg / Eimer	72250018	

SO WIRD'S GEMACHT

Die Raum- und Untergrundtemperatur muss mindestens +10 °C betragen. Bei manueller Verarbeitung ist Pallas easy ohne zusätzliches Wasser durchzumischen und kann direkt vom Eimer aus verwendet werden. Beim Einsatz von Airless-Spritzgeräten sollten bis max. 0,2 L Wasser zum Verdünnen hinzugegeben werden. Die Fugen vorher mit Pallas fill oder Pallas fill B (mit Bewehrungsstreifen zu verarbeiten) verfüllen, bevor mit Pallas easy der Feinschliff der Gipsplattenfugen und der Kartonoberfläche (Q3) oder eine vollflächige Verspachtelung (Q4) erfolgt. Zum Auftragen in der Fläche (Q3 bis Q4) Pallas easy bis zu 4 mm dick auftragen und verteilen. Nach Durchtrocknung mit einer 200er Körnung schleifen.



KNAUF Rotband Pro Haftputzgips leicht



DETAILS

Eigenschaften

- B4/20/2 nach DIN EN 13279-1
- Verarbeitung mit Maschine oder von Hand
- brandschutztechnisch wirksam
- mineralisch
- besonders leicht und ergiebig
- feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen
- besonders geeignet zum Anputzen an alte Putzflächen
- Oberfläche strukturierbar oder geglättet

Anwendungsbereich

- vom Keller bis zum Dach für alle Räume mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich Küchen und Bäder mit haushaltsüblicher Nutzung
- für Oberflächengüten Q1-Q4 geglättet und Q1-Q3 abgezogen
- als Untergrund für Fliesen, Oberputze, Anstriche oder Tapeten

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
30 kg / Sack	72780026	

SO WIRD'S GEMACHT

- Einen Sack mit ca. 21 Liter sauberem Wasser anmischen
- Bei Handverarbeitung innerhalb 20 Minuten nach dem Einstreuen Putzmörtel aufziehen.
- Zur Herstellung geglätteter Oberflächen mit einer H-Kartätsche lot- und fluchtgerecht verteilen.
- Nach Beginn des Ansteifens mit einer Trapezplatte abziehen und Ecken ausrichten. Bei Bedarf kann anschließend noch einmal mit dem Flächenspachtel nachgearbeitet werden.
- Nach dem Anfeuchten der Putzoberfläche mit einer Schwammscheibe genügend Schlämme erzeugen und kleine Unebenheiten ausgleichen und filzen. Nach leichtem Abbinden der Putzfläche diese mit Flächenspachtel abglätten.



KNAUF Rotband Reno Pastöser Renovierungsspachtel



Rotband Reno ist eine organische Spachtelmasse mit Additiven und Füllstoffen auf Calciumcarbonat-Basis und Polymerdispersion Bindemittel für die Anwendung im Innenbereich

DETAILS

Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- organisch
- gut füllend und gutes Haftvermögen
- schnelle Trocknung
- Auftragsdicke bis 3 mm pro Schicht
- händische Verarbeitung
- lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL01
- erfüllt die DGNB-Qualitätsstufen QS 1, 2, 3 und 4 sowie Anforderungen nach LEED v4

Anwendungsbereich

- vollflächiges Überspachteln von Altputz
- vollflächiges Überspachteln von Beton
- vollflächiges Überspachteln von Plansteinen (Kalksandstein, Porenbeton, Gipsdielen)
- vollflächiges Überspachteln von Gipskarton-/Gipsfaser-/Zementplatten
- dünnlagiges Verputzen von Untergründen
- vollflächiges Überspachteln von Fliesen in Verbindung mit Spraykontakt
- Herstellen von Oberflächen aller Qualitätsstufen
- Einbetten von Malervlies

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
20 kg / Eimer	72780051	

SO WIRD'S GEMACHT

Anmischen

Rotband Reno ist verarbeitungsfertig und wird von Hand mit einer Traufel aufgetragen. Material ggf. vor Verarbeitung durchrühren.

Zur individuellen Einstellung der Eigenschaften kann das Material mit maximal 1 % sauberem Wasser (z. B. 200 ml Wasser auf 20 kg Rotband Reno) angerührt werden. Verdünnte Spachtelmassen zeitnah verarbeiten.

Verarbeitung

Rotband Reno in einer Dicke bis 3 mm auf die Fläche mit rostfreien Werkzeugen anbringen und verteilen. Für besonders glatte Oberflächen nach Erhärtung und Trocknung eine dünne Abspachtelung mit frischem Material vornehmen. Gegebenenfalls kann die Fläche nach Durchtrocknung mit einem Hand- oder Stiel-schleifer (z. B. Giraffe) geschliffen werden. Bei mehreren Schichten beträgt die maximale Gesamtschichtdicke 5 mm.

KNAUF MP 75 L

Maschinenputzgips MP 75 L ist ein leichter und besonders ergiebiger vor-gemischter Gipsputz-Trockenmörtel mit speziellen Leichtzuschlagstoffen für geglättete Oberflächen im Innenbereich.



DETAILS

Eigenschaften

- Gipsputz-Trockenmörtel B4/50/2 gemäß EN 13279-1
- für innen
- mineralisch
- leicht und ergiebig
- feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen
- brandschutztechnisch wirksam
- abrieb- und nagelfest
- maschinelle und manuelle Verarbeitung

Anwendungsbereich

- vom Keller bis zum Dach für alle Räume mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich Küchen und Bäder mit haushaltsüblicher Nutzung
- für Oberflächengüten Q1 bis Q3 abgezogen, Q2 bis Q3 gefilzt, Q1 bis Q4 geglättet in Verbindung mit Multifinish bzw. Rotband Reno (M)
- als Untergrund für Fliesen, Oberputze, Anstriche oder Tapeten
- als Einlagenputz für alle Mauerwerksarten, Beton sowie tragfähige Putzuntergründe

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
30 kg / Sack	72780045	

SO WIRD'S GEMACHT

Zur Herstellung geglätteter Oberflächen angeworfenes bzw. aufgezogenes oder maschinell angespritztes Material mit einer H-Kartätsche lot- und fluchtgerecht verteilen. Nach Beginn des Ansteifens mit einer Trapezlatte abziehen und Ecken ausrichten. Bei Bedarf kann anschließend noch einmal mit der Flächenspachtel nachgearbeitet werden. Nach dem Anfeuchten der Putzoberfläche mit einer Schwamm-scheibe genügend Schlämme erzeugen und kleine Unebenheiten ausgleichen und filzen. Nach leichtem Abbinden der Putzfläche diese mit Flächenspachtel oder Glättkelle abglätten. Bei nicht kraftschlüssig verbundenen Bauteilen, zwischen Wand und Decke, Laibungsanschlüssen usw., muss die Trennung mit einem Trennschnitt in der Putzschicht fortgesetzt werden (Kellenschnitt). Anstelle eines Trennschnittes wird der Einsatz von Trenn-Fix als Trennband empfohlen.

SINIAT Glasfaserstreifen/Bewehrung

Glasfaser-Bewehrungsstreifen bestehen aus Glasfasern mit definiertem Faser-durchmesser und Faserlänge



DETAILS

Eigenschaften

- leicht einzulegen
- nicht brennbar
- gute Fugenverstärkung


Anwendungsbereich

- Das Produkt dient als Bewehrung von Gipsplat-tenfugen in Verbindung mit Fugenspachtel.

PRODUKT

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
50 mm/Rolle 25 lfm	72250021	

Spachtel verziehen und Siniat Glasfaser-bewehrungsband einbetten.

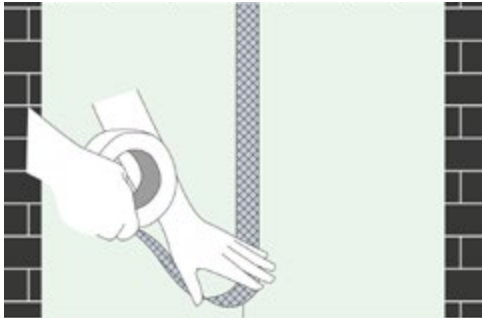

BUTLER Betonkontakt

Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten, nichtsaugenden Betonflächen



DETAILS

Eigenschaften

- lösemittelfrei, schnell trocknend
- für innen und außen
- Acryl-Kunstharzdispersion
- gebrauchsfertig
- zur Verbesserung der mechanischen Haftung von Grundputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550

Produktvarianten

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
6 kg / Eimer	70360308	
20 kg / Eimer	70360309	

WALTER SCHMIDT Zementmörtel

Zementmörtel



DETAILS

Eigenschaften

- für statisch hoch beanspruchtes Mauerwerk
- Festigkeitsklasse M 10 gem. DIN EN 998-2

Produkt

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 kg / Sack	70360010	

WALTER SCHMIDT Betonestrich CT-C25-F4

Trockenfertigbeton



DETAILS

Eigenschaften

- Zementestrich CT-C25-F4
- Körnung bis 5 mm
- Feinbeton für Betonier- und Estricharbeiten
- Verarbeitungszeit 2 Stunden

Produkt

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 kg / Sack	70360014	

WALTER SCHMIDT Putz- und Mauermörtel

Putz- und Mauermörtel



DETAILS

Eigenschaften

- zum Mauern und Putzen
- für innen und außen
- M 5 gem. EN 998-2, CS III gem. EN 998-1
- Körnung bis 2 mm
- für normal beanspruchtes Mauerwerk

Produkt

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 kg / Sack	70360012	

KNAUF SM300

Klebe- u. Armiermörtel



DETAILS

Eigenschaften





- Normalputzmörtel GP nach EN 998-1
- Druckfestigkeitskategorie CS III nach EN 998-1
- Faser- und Haftzusatz
- im Fassaden- und im Sockelbereich
- für innen und außen
- maschinelle Verarbeitung oder von Hand
- Körnung 1,0 mm
- Farbton grau

Produktvarianten

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 kg / Sack	72780047	




GLOSSAR

Abkürzung	Kurzbeschreibung	Leistungsumfang	Geeignet für
Q1 	Grundverspachtelung Ausreichend für Oberflächen, an die keine optischen (dekorativen) Anforderungen gestellt werden. Die Grundverspachtelung schließt bei Bedarf das Einlegen von Fugendeckstreifen (Bewehrungsstreifen) ein.	• Füllen der Stoßfugen • Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel • Keine sichtbaren Bearbeitungsabdrücke oder Spachtelgrate zulässig • Falls erforderlich schleifen	• Aufnahme Fliesenbelag • Bekleidungen • Nicht sichtbare Bereiche (Brandschutzkonstruktionen mit zusätzlicher Sichtdecke)
Q2 	Standardverspachtelung Genügt den üblichen Anforderungen an Wand- und Deckenflächen. Ziel der Verspachtelung: Fugenbereich durch stufenlose Übergänge der Plattenoberfläche anzugleichen	• Grundverspachtelung (Q1) • Plattenoberfläche nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis stufenloser Übergang zur Plattenoberfläche erreicht ist • Keine sichtbaren Bearbeitungsabdrücke oder Spachtelgrate zulässig • Falls erforderlich schleifen	• Mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen (z.B. Raufasertapeten) • Matte, füllende, mittel- und grob strukturierte Anstriche oder Beschichtungen (z.B. Dispersionsanstriche) • Oberputze (Größtkorn ≥ 1 mm), soweit vom Putzhersteller für Gipsplatten freigegeben
Q3 	Sonderverspachtelung Werden erhöhte Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche gestellt, sind zusätzliche über Grund- und Standardverspachtelung hinausgehende Maßnahmen erforderlich	• Standardverspachtelung (Q2) • Breiteres Ausspachteln der Fugen, sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss • Keine sichtbaren Bearbeitungsabdrücke oder Spachtelgrate zulässig • Falls erforderlich schleifen	• Fein strukturierte Wandbekleidungen • Matte, feinstrukturierte Anstriche/Beschichtungen z.B. Dispersionsanstriche • Oberputze (Größtkorn ≤ 1 mm), soweit vom Putzhersteller für Gipsplatten freigegeben
Q4 	Sonderverspachtelung Höchste Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche als vollflächige Beschichtung	• Standardverspachtelung (Q2) • Vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit geeignetem Material (Schichtdicke > 1 mm) • Keine sichtbaren Bearbeitungsabdrücke oder Spachtelgrate zulässig • Falls erforderlich schleifen	• Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz (z.B. Metall- oder Vinyltapeten) • Lasuren, Anstriche oder Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz • Hochwertige Glätt-Techniken

Abkürzung	Bedeutung
Typ 3B	Es handelt sich um einen Spachtel, der eine ausreichende Fugenfestigkeit nur in Verbindung mit einem Bewehrungsstreifen erreicht.
Typ 4B	Es handelt sich um einen Spachtel, der eine hohe Fugenfestigkeit hat und keine Bewehrungsstreifen benötigt.
Typ A	Die Spachtelmassen mit der Bezeichnung „A“ erhärten nur durch Lufttrocknung.

Profile / Schrauben / Zubehör

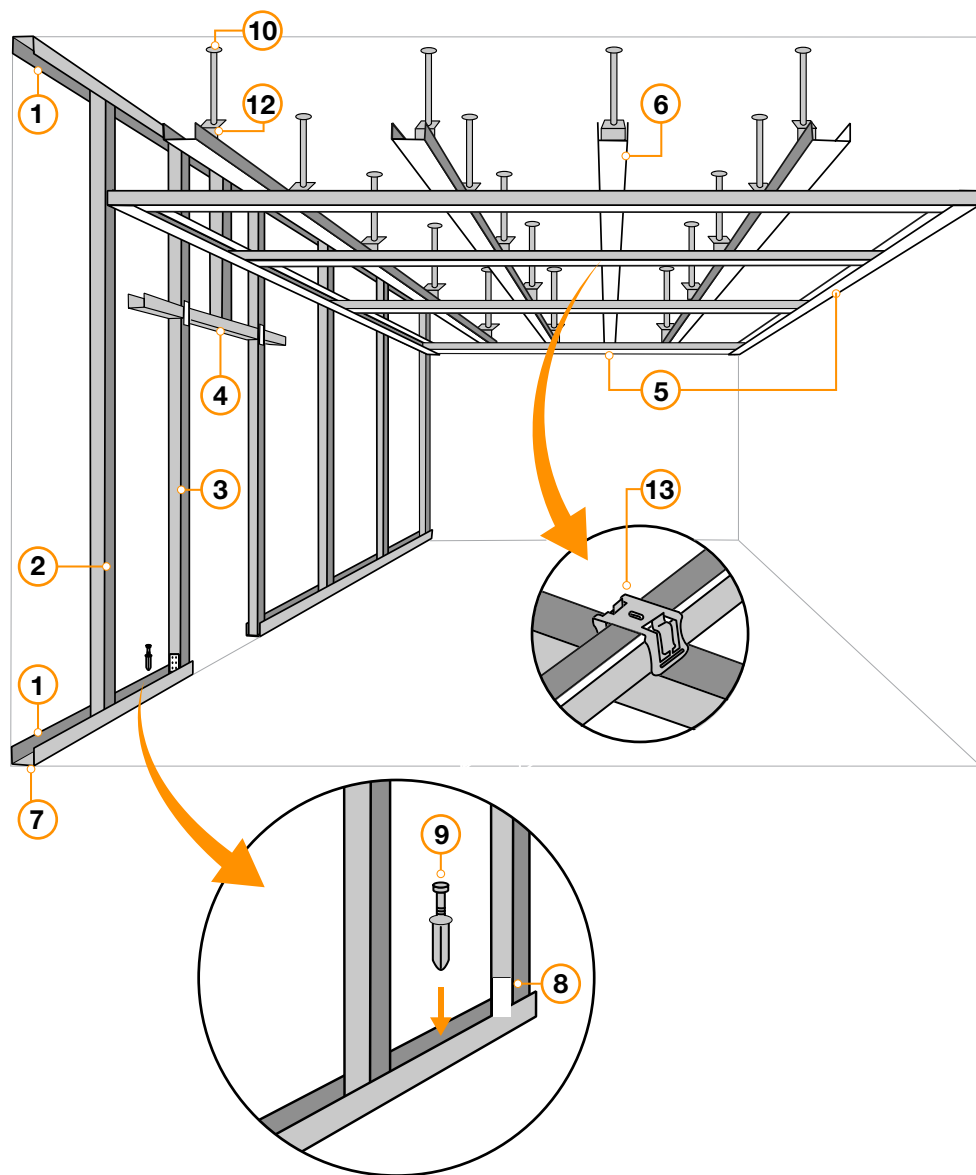

1		UW-Rahmenprofil für den Bau nicht tragender Zwischenwände
2		CW-Ständerprofil zum Einstellen in die UW-Profile
3		UA-Aussteifungsprofil als Türpfosten für eine stabile Türkonstruktion
4		Türsturzprofil zum Anschlagen der Türzarge
5		UD-Wandanschlussprofil zur Montage auf Höhe der abgehängten Decke
6		CD-Deckenprofil als Grund- und Tragprofil beim Abhängen der Decke
7		Dichtungsband zum Aufkleben auf UW-Rahmenprofil, CW-Profil am Wandanschluss und UD-Wandanschlussprofil an der Decke
8		Türpfostensteckwinkel zum Verbinden von UW-Profilen mit UA-Aussteifungsprofilen
9		Drehstiftdübel zum Befestigen der UW- und CW- Profile an Boden, Decke und Wand
10		Deckennagel zum Befestigen von Deckensystemen in Betondecken
11		Direktabhängiger für CD-Deckenprofile. Der Schnellabhängiger besteht aus einem Draht mit Öse und dem eigentlichen Abhängiger
12		Schnellabhängiger zum Einhängen der CD-Deckenprofile. Der Schnellabhängiger besteht aus eine Draht mit Öse und dem eigentlichen Abhängiger
13		Kreuzverbinder verbinden die CD-Grund- und Tragprofile

Profile / Schrauben / Zubehör

UA Aussteifungsprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken



DETAILS

Verwendung

- Herstellung von Türöffnungen

Produktvarianten

Maße	Profil	Artikel-Nr.	Preis
50 mm × 2 mm × 2,6 m	UA50-20	76670100	
50 mm × 2 mm × 3 m	UA50-20	76670101	
50 mm × 2 mm × 3,5 m	UA50-20	76670102	
50 mm × 2 mm × 4 m	UA50-20	76670033	
50 mm × 2 mm × 4,5 m	UA50-20	76670103	
50 mm × 2 mm × 5 m	UA50-20	76670104	

Maße	Profil	Artikel-Nr.	Preis
75 mm × 2 mm × 2,6 m	UA75-20	76670105	
75 mm × 2 mm × 3 m	UA75-20	76670106	
75 mm × 2 mm × 3,5 m	UA75-20	76670107	
75 mm × 2 mm × 4 m	UA75-20	76670035	
75 mm × 2 mm × 4,5 m	UA75-20	76670108	
75 mm × 2 mm × 5 m	UA75-20	76670109	

Maße	Profil	Artikel-Nr.	Preis
100 mm × 2 mm × 2,6 m	UA100-20	76670110	
100 mm × 2 mm × 3 m	UA100-20	76670044	
100 mm × 2 mm × 3,5 m	UA100-20	76670111	
100 mm × 2 mm × 4 m	UA100-20	76670112	
100 mm × 2 mm × 4,5 m	UA100-20	76670113	
100 mm × 2 mm × 5 m	UA100-20	76670114	

Bestellware

UD-Anschlussprofil Decke

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen



DETAILS

Verwendung


- Deckenanschlussprofil / Vorsatzschalen mit CD 60

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
30 mm × 3 m	76670001	
30 mm × 4 m	76670130	

Deckenprofil CD 60

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen



DETAILS

Verwendung

- Deckenabhängung / Herstellung Vorsatzschalen

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
60 mm × 0,6 mm × 2,6 m	76670074	
60 mm × 0,6 mm × 3,1 m	76670075	
60 mm × 0,6 mm × 4 m	76670000	

Profile / Schrauben / Zubehör

Wandprofil

Ständerwerkprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/
Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken.



DETAILS

Verwendung

Produktvarianten

Maße	Profil	Artikel-Nr.	Preis
2,6 m	UW50	76670020	
3,0 m	UW50	76670124	
4,0 m	UW50	76670023	
2,6 m	UW75	76670022	
3,0 m	UW75	76670125	
4,0 m	UW75	76670025	
2,6 m	UW100-06	76670024	
3,0 m	UW100-06	76670126	
4 m	UW100-06	76670027	

Ständerwerk-Profil

Verzinkt

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/Vorsatz-
schalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken
H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm,
danach alle 500 mm fortlaufend.



BESCHREIBUNG


Verwendung

Produktvarianten

Maße	Profil	Artikel-Nr.	Preis
2,6 m	CW50-06	76670038	
2,75 m	CW50-06	76670042	
3 m	CW50-06	76670041	
3,5 m	CW50-06	76670082	
4 m	CW50-06	76670030	
4,5 m	CW50-06	76670092	
5 m	CW50-06	76670093	
2,6 m	CW75-06	76670029	
3 m	CW75-06	76670083	
3,5 m	CW75-06	76670084	
4 m	CW75-06	76670032	
4,5 m	CW75-06	76670094	
5 m	CW75-06	76670095	
3 m	CW100-06	76670043	
3,5 m	CW100-06	76670097	
4 m	CW100-06	76670031	
4,5 m	CW100-06	76670098	
5 m	CW100-06	76670099	

Hut-Profil

Einsatzbereich für Decken und Vorsatzschalen mit sehr geringer Aufbauhöhe.



DETAILS

Verwendung

- Decken- und Wandverkleidungen mit geringem Platzverbrauch

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
4 m	76670039	

Kantenschutzprofil

Aluminium

Kantenprofil aus Aluminium zum Einspachteln von Gipskartonkanten



DETAILS

Verwendung

- Schutz für Außenecken

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
2,5 m	76670010	
3,0 m	76670127	

Putzlehre Innenputz

Stahlblech verzinkt

Putzlehre aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 6 mm



DETAILS

Verwendung

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
2,5 m × 6 mm	76670067	

Kantenschutzprofil

PVC

Kantenprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonkanten



DETAILS

Verwendung

- Schutz für Außenecken

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
3,0 m	76670012	

Profile / Schrauben / Zubehör

Abschlussprofil „Göppinger Profil“

Aluminium

„Göppinger Profil“ aus Aluminium, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen



DETAILS

Verwendung

· für 12,5 mm Gipskarton

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
2,5 m	76670076	

URSA Geo Trennwandplatte TWP1

Mineralwolle

Unkaschierte Dämmplatte aus Mineralwolle, diffusionsoffen, Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10




DETAILS

Verwendung

- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
- WI-zk: Innendämmung der Wand – keine Anforderungen an Zugfestigkeit
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches; Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion; abgehängte Decke usw.

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
1250×625×40 mm	72750000	
1250×625×60 mm	72750001	
1250×625×80 mm	72750002	
1250×625×100 mm	72750003	

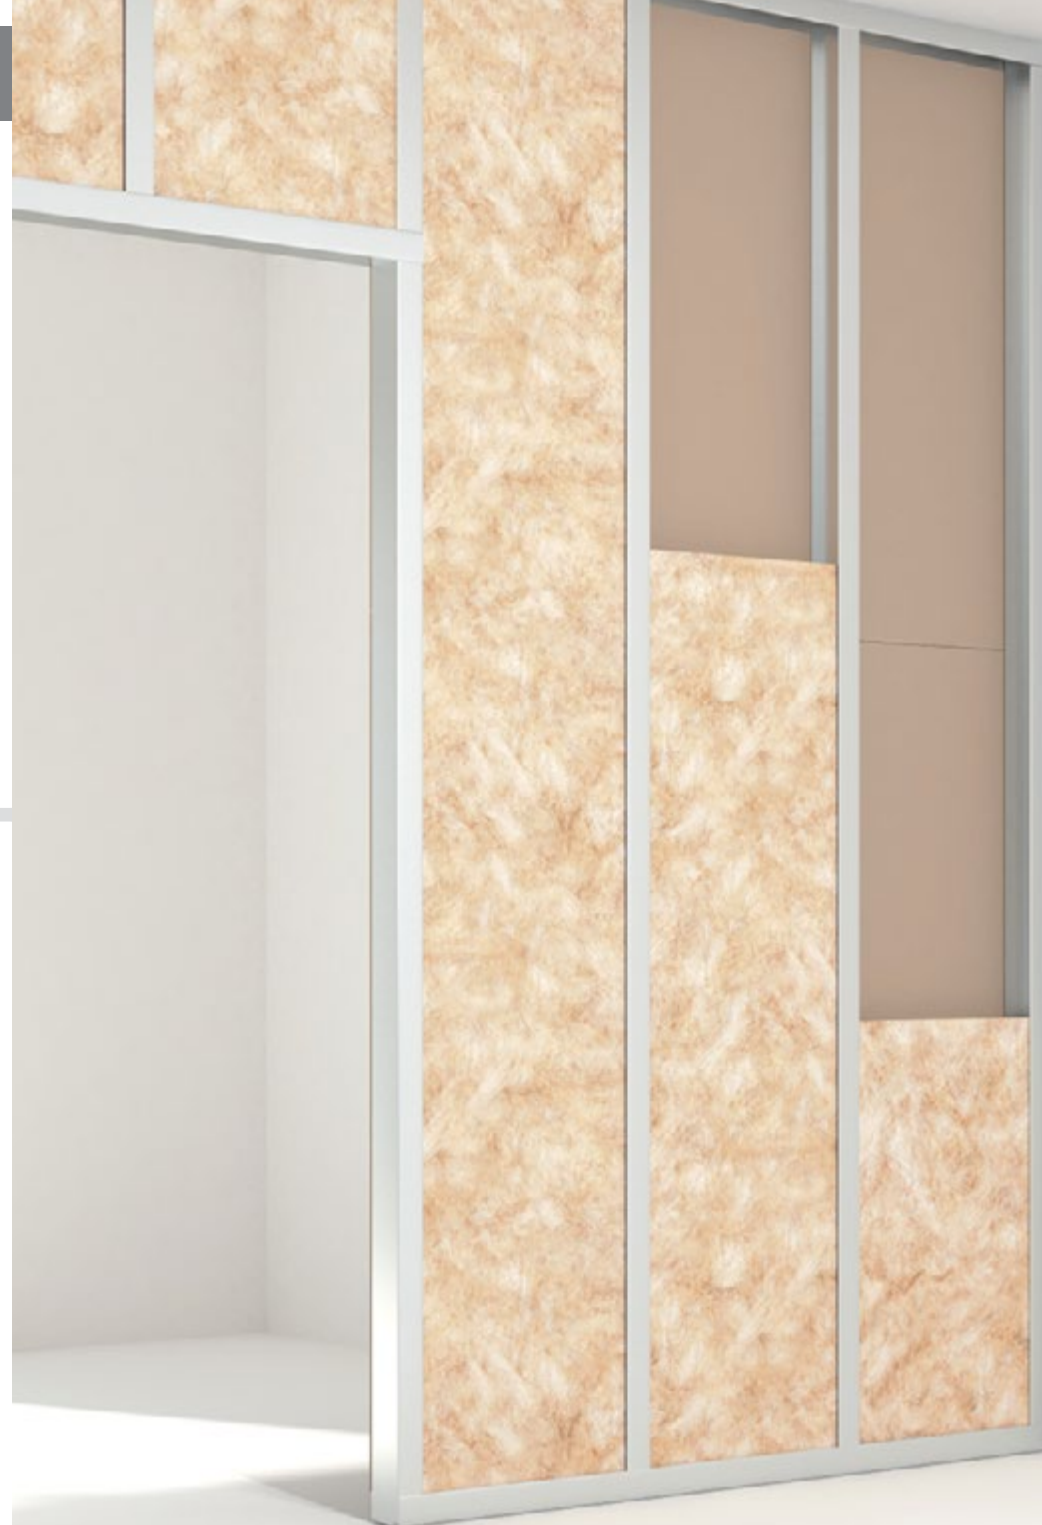

Doppelfeder/Federspannabhänger

Zur seitlichen Drahteinführung, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN



DETAILS

Verwendung

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
	76670072	

CD-Deckenprofilverbinder (CD-60)

Zur längsseitigen Verbindung von CD 60-27 Profilen



DETAILS

Verwendung

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
80 mm	76670004	

CD-Kreuzschnell-Verbinder

Stahlblech verzinkt

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.



DETAILS

Verwendung

· für Profil CD 60

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
0,8 mm	76670005	

Abhänger für CD-Profil mit Spannfeder

Zur Befestigung von CD-Profilen bei Decken-Unterkonstruktionen mit Drahtabhängung.



DETAILS

Verwendung

Produkt

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
	76670003	

UA-Anschlusswinkel

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke.



DETAILS

Verwendung

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
50 mm	76670011	
75 mm	76670086	
100 mm	76670013	

Abhängedraht mit Öse

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger
Öse Ø 6 mm



DETAILS

Verwendung

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
125 mm	76670009	
250 mm	76670008	
500 mm	76670061	

UA-Montageset

UA Montageset M8 x 20 mm Stahl verzinkt
für Anschlußwinkel



DETAILS

Verwendung

Produktvarianten

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
	76670014	

Noniusabhänger (Oberteil/Justierstab)

Verzinkt

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil. Lochung durchgehend.



DETAILS

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
135 mm	76670087	

Noniussystem Sicherungsklammer

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen als Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteilen
Pro Verbindung 2 Stücke einsetzen



DETAILS

Verwendung

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
	76670089	

Noniusabhänger (Unterteil)

Verzinkt

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung.



DETAILS

Verwendung

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
130 mm	76670088	

U-Hänger glatt

Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktion



DETAILS

Verwendung

· Deckenabhängung / Abfangen Vorsatzschale

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
125 mm	76670006	
200 mm	76670128	

Profile / Schrauben / Zubehör

PROTEKTOR Trennwandband 640 B1 Schaumstoff



DETAILS

- einseitig selbstklebendes Band, das direkt von der Rolle verarbeitbar ist und die Anforderungen der Baustoffklasse B1 nach Din 4102-1 erfüllt
- dauerhafte, hohe Elastizität
- stark klebend, auch bei niedrigen Temperaturen
- besonders geeignet für Metallunterkonstruktionen und den Trennwandbau

Produktvarianten

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
30 mm, Rolle 30 lfm	76670062	
45 mm, Rolle 30 lfm	76670063	
70 mm, Rolle 30 lfm	76670064	
95 mm, Rolle 30 lfm	76670065	

Trockenbautraverse Sperrholz 20 mm



DETAILS

Verwendung

- Sperrholz 20 mm
- mit Nutfräsung für den Einbau von CW-Profilen
- geprüft nach DIN 181182-1
- einfache und schnelle Montage
- flächenbündiger Abschluss zur Gipskartonplatte
- für das Abtragen von Lasten
- für Lasten bis 1,5 kN/lfm Wand

Produkt

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
620×300×20 mm	72270000	

BEKO Trockenbauprofilkleber

Kleber für schraubenlose Montage von
UW-Rahmenprofilen



DETAILS

Verwendung

- schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen
- TÜV-zertifiziert
- haftet auch auf feuchten Untergründen
- hohe Anfangshaftung
- extrem schnelle Aushärtung
- sehr emissionsarm, extrem hohe Scherfestigkeit, dauerelastisch
- kein Schrumpfverhalten
- silicon- und säurefrei
- isocyanat- und lösemittelfrei
- temperaturbeständig von -45° C bis +100° C

Produkt

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
310 ml	70381007	

Nageldübel

PA6-PZ2



DETAILS

Produkt			
Maße/Verpackung	Kopf	Artikel-Nr..	Preis
6 × 40 mm, 100 Stk/Pk.	LZ-Zylinderkopf	76020100	
6 × 60 mm, 100 Stk/Pk.	LZ-Zylinderkopf	76020104	
8 × 60 mm, 100 Stk/Pk.	LZ-Senkkopf	76020503	
8 × 80 mm, 100 Stk/Pk.	LZ-Senkkopf	76020504	
8 × 100 mm, 100 Stk/Pk.	LZ-Senkkopf	76020505	

Deckennageldübel

-DN



DETAILS

Produkt		
Verwendung	Maße/Verpackung	Preis
	6 × 40 mm, 100 Stk/Pk.	

Gipsplattenschraube EN 14566

Grobgewinde mit Nadelspitze,
PH2



DETAILS

Verwendung		
Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,9 × 25 mm, 1000 Stk./Karton	76020170	
3,9 × 35 mm, 1000 Stk./Karton	76020174	
3,9 × 45 mm, 1000 Stk./Karton	76020176	
3,9 × 55 mm, 500 Stk/Pk.	76020509	
3,9 × 65 mm, 500 Stk/Pk.	76020510	
4,0 × 75 mm, 500 Stk/Pk.	76020511	

Gipsplattenschraube EN 14566

Feingewinde mit Nadelspitze,
PH2



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,9 × 25 mm, 1000 Stk./Karton	76020134	
3,9 × 35 mm, 1000 Stk./Karton	76020138	
3,9 × 45 mm, 1000 Stk./Karton	76020140	
3,9 × 55 mm, 500 Stk./Karton	76020142	

Gipsplattenschraube für Hartgips EN 14566

Nadelspitze,
PH2



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,9 × 25 mm, 1000 Stk./Karton	76020502	
3,9 × 35 mm, 1000 Stk./Karton	76020352	

Gips auf Gipsschraube

phosphatiert,
geölt,
PH2



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
5,5 × 38 mm, 500 Stk./Karton	76020330	

Gipsplattenschraube

EN 14566,
für Profilverbinding -PH2



BESCHREIBUNG

Produkt

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,9 × 13 mm, 1000 Stk./Krt.	76020120	

Gipsplattenschrauben mit Teks-Bohrspitze

EN 14566,
Klasse 48,
TSD



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,5 x 45 mm, 500 Stk./Pk.	76020506	
3,5 x 55 mm, 500 Stk./Pk.	76020507	
3,5 x 75 mm, 500 Stk./Pk.	76020508	
3,9 x 25 mm, 1000 Stk./Karton	76020200	
3,9 x 35 mm, 1000 Stk./Karton	76020202	

Spanplattenschraube TX15

Gelb verzinkt für hohen Rostschutz,
Senkkopf zum bündigen Verschrauben,
Vollgewinde,
Torx



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
4,0 x 40 mm, 200 Stk./Karton	76020400	
4,0 x 50 mm, 200 Stk./Karton	76020512	

Bohrschraube DIN 7504-N

PH2,
Linsenkopf,
Stahl-verzinkt



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
4,2 x 16 mm, 1000 Stk./Karton	76020500	

Spanplattenschraube TX15

Gelb verzinkt für hohen Rostschutz,
Senkkopf zum bündigen Verschrauben,
Teilgewinde,
Torx



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
4,0 x 70/42 mm, 200 Stk./Karton	76020513	

Bit 1/4"

Kreuzschlitz,
PH2



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
1/4", 10 Stk/Pk.	76020514	

Schnellbauschraube gegurtet

gegurtet,
fein,
für DFR550Z



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,9 x 35 mm, 1000 Stk/Pk.	62508881	

Schnellbauschraube gegurtet

gegurtet,
phosphatiert,
für DFR550Z



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,9 x 25 mm, 1000 Stk/Pk.	62508880	

Schnellbauschraube gegurtet

gegurtet,
grob,
für DFR550Z



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,9 x 35 mm, 1000 Stk/Pk.	62508882	

Profile / Schrauben / Zubehör

Schnellbauschraube gegurtet

gegurtet,
fein,
TEKS,
für DFR550Z



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
3,5 x 35 mm, 1000 Stk/Pk.	62508883	

PAUER Staubschutztür

transparent,
aus LDPE mit Reißverschluss



BESCHREIBUNG

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr..	Preis
1100 x 2100 mm	73790126	



Revisionsklappe Revi Alu-Star mit Fangseil



DETAILS

Eigenschaften

- Aluprofil mit verzinkten Verbindungselementen
- **1 x 12,5 mm** geschraubte Gipskartonplatte, H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
- Schraubenset und Schutzkappen
- öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
- herausnehmbares Türblatt
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich

- Wand- oder Deckeneinbau

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Artikel-Nr.	Preis
30 x 30 cm	76501450	
40 x 40 cm	76501451	
50 x 50 cm	76501452	

Revisionsklappe Revi Alu-Star mit Fangseil



DETAILS

Eigenschaften

- Aluprofil mit verzinkten Verbindungselementen
- **1 x 25 mm** geschraubte Gipskartonplatte, H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
- Schraubenset und Schutzkappen
- öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
- herausnehmbares Türblatt
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich


- Wand- oder Deckeneinbau

PRODUKTVARIANTEN

Maße	Artikel-Nr.	Preis
20 x 20 cm	76501453	
30 x 30 cm	76501456	
40 x 40 cm	76501457	
50 x 50 cm	76501458	

wedi Bauplatte

Teil des geprüften modularen wedi Systems



DETAILS

Eigenschaften

- wasserdicht
- direkt verfliesbar
- leichtes Gewicht
- hohe Stabilität
- HBCD-frei


Produktvarianten

Maße		Artikel-Nr.	Preis
4 × 600 × 1250 mm		71950004	
6 × 600 × 1250 mm		71950006	
10 × 600 × 1250 mm		71950008	
10 × 600 × 2600 mm		71950010	
20 × 600 × 2600 mm		71950012	
30 × 600 × 2600 mm		71950014	
40 × 600 × 2600 mm		71950016	
50 × 600 × 2600 mm		71950018	
60 × 600 × 2500 mm		71950019	
80 × 600 × 2500 mm		71950040	

Maße		Artikel-Nr.	Preis
12,5 × 900 × 2500 mm	XL	71950030	
20 × 900 × 2500 mm	XL	71950031	
30 × 900 × 2500 mm	XL	71950032	
50 × 900 × 2500 mm	XL	71950033	

Maße		Artikel-Nr.	Preis
12,5 × 1200 × 2600 mm	XXL	71950034	
20 × 1200 × 2500 mm	XXL	71950035	
30 × 1200 × 2500 mm	XXL	71950036	
50 × 1200 × 2500 mm	XXL	71950037	

wedi Rohrkasten



DETAILS

Eigenschaften

- 260 cm beidseitig beschichtet

Produktvarianten

	Artikel-Nr.	Preis
15 × 15 mm	71950020	
30 × 30 mm	71950024	
20 × 20 mm	71950022	
20 × 40 mm	71950026	

wedi Sanwell® Wand

Teil des geprüften modularen wedi Systems



DETAILS

Eigenschaften

- Trennwand mit vorgefertigter Nische und Bauplatten-Zuschnitten zur individuellen Nischen-Einteilung

Lieferumfang


- 1 x Wandelement
- 1 x wedi Bauplatte, 330 x 630 x 10 mm
- 4 x wedi Bauplatte, 330 x 76 x 30 mm

Produktvarianten

Produkt	Maße	Artikel-Nr.	Preis
XL, mit Nische 60 x 30 cm	2500 x 900 x 100 mm	71950604	
XXL, mit Nische 60 x 30 cm	2500 x 1200 x 100 mm	71950605	

wedi I-Board®

WC-Vorwandinstallationsverkleidung,
Teil des geprüften modularen wedi Systems

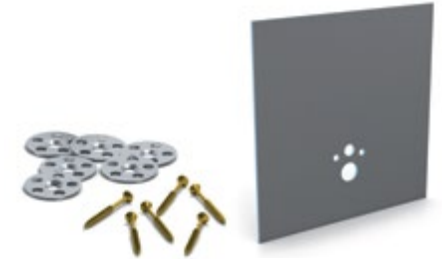

DETAILS

Eigenschaften

- geeignet für mittel- und großformatige Fliesen ab 10 x 10 cm
- Verklebung mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff oder Verschraubung

Lieferumfang


- 1 x wedi I-Board, WC-Installationsverkleidungsplatte
- 6 x selbstschneidende Schrauben
- 6 x wedi Tools Dämmplattenteller

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
1200 x 1245 x 20 mm	71950115	

wedi Sanwell® Nische

Teil des geprüften modularen wedi Systems



DETAILS

Eigenschaften

- werkseitig wasserdichte Nische zur sofortigen Montage

Lieferumfang


- 1 x Nische

Produktvarianten

	Innenmaß	Maße	Artikel-Nr.	Preis
20/40 Rahmenflansch 10 mm	234 x 434 x 100 mm	454 x 654 x 112,5 mm	71950452	
30/60 Rahmenflansch 10 mm	334 x 634 x 100 mm	554 x 854 x 112,5 mm	71950450	
20/40 Rahmenflansch 12,5 mm	234 x 434 x 70 mm	454 x 654 x 82,5 mm	71950453	
30/60 Rahmenflansch 12,5 mm	334 x 634 x 70 mm	554 x 854 x 82,5 mm	71950451	

wedi I-Board® Plus

WC-Vorwandinstallationsverkleidung mit integrierter Verstärkungsplatte,
Teil des geprüften modularen wedi Systems

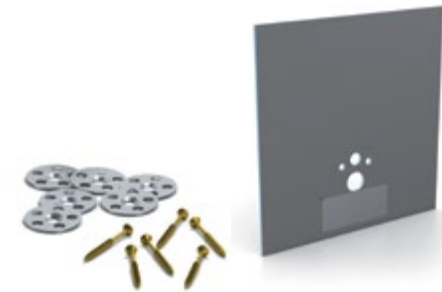

DETAILS

Eigenschaften

- speziell für Putz und Mosaikfliesen ab 2 x 2 cm
- Verklebung mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff oder Verschraubung

Lieferumfang

- 1 x wedi I-Board, WC-Installationsverkleidungsplatte mit integrierter Verstärkungsplatte
- 6 x selbstschneidende Schrauben
- 6 x wedi Tools Dämmplattenteller

Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
1200 x 1245 x 20 mm	71950116	

wedi Sanoasa® Sitzbank 1

Sitzbank Abschluss gerade, Gefälle nach vorn



DETAILS

Eigenschaften

- wasserdicht
- sehr stabil
- geringes Gewicht
- 2 Größen (900 mm, 1200 mm)
- in Breite und Tiefe kürzbar
- kombinierbar mit dem Aufsatzelement Fundo Riolito Discreto ®


Lieferumfang

- 1 × Bankelement
- 1 × Trägerelement
- 2 × wedi Bauplatte, 6 mm

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
900 × 380 × 454 mm	71950600	
1200 × 380 × 454 mm	71950601	

wedi Sanoasa® Ecksitz

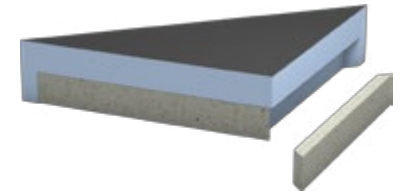

DETAILS

Eigenschaften

- wasserdicht
- sehr stabil
- geringes Gewicht
- einfache und schnelle Montage
- leicht nachrüstbar

Lieferumfang

- 1 × Sitzelement
- 2 × Montageträger
- 1 × wedi Tools Armierband, 3 m

Produktvarianten

	Maße	Artikel-Nr.	Preis
M	600 × 300 × 100 mm	71950609	
L	800 × 300 × 100 mm	71950610	

wedi Sanoasa® Sitzbank 2

Sitzbank Abschluss schräg, Gefälle nach vorn



DETAILS

Eigenschaften

- wasserdicht
- sehr stabil
- geringes Gewicht
- 2 Größen (900 mm, 1200 mm)
- in Breite und Tiefe kürzbar

Lieferumfang


- 1 × Bankelement
- 1 × Trägerelement
- 2 × wedi Bauplatte, 6 mm

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
900 × 380 × 454 mm	71950602	
1200 × 380 × 454 mm	71950603	

wedi Sanoasa® Sitzbank 4

Sitzbank Abschluss gerade, Gefälle nach vorn
3-seitig angeschlagen, freitragend

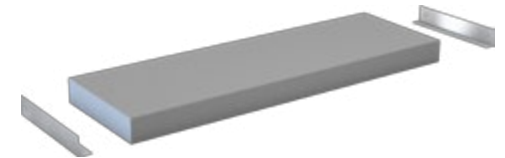

DETAILS

Eigenschaften

- wasserdicht
- geringes Gewicht
- einfache und schnelle Montage
- leicht nachrüstbar
- individuell kürzbar
- integriertes Gefälle

Lieferumfang

- 1 × Sitzelement
- 2 × Montageträger


Produkt

Maße	Artikel-Nr.	Preis
1200 × 380 × 80 mm	71950608	

wedi System

wedi Sanoasa® Sitzbank 3

Sitzbank Abschluss gerundet, Gefälle nach vorn

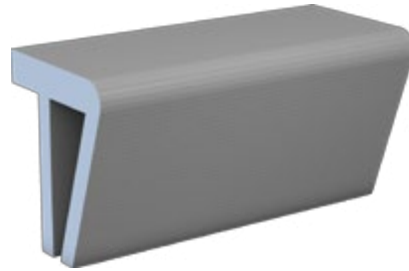

DETAILS

Eigenschaften

- wasserdicht
- sehr stabil
- geringes Gewicht
- 2 Größen (900 mm, 1200 mm)
- in Breite und Tiefe kürzbar

Lieferumfang

- 1 × Bankelement
- 1 × Trägerelement
- 2 × wedi Bauplatte, 6 mm

Produktvarianten

Maße	Artikel-Nr.	Preis
900 × 380 × 454 mm	71950606	
1200 × 380 × 454 mm	71950607	




Bestellware



wedi Fundo Plano® Duschelement komplett DN 40

geprüftes modulares wedi System,
Aufbauhöhe mit integriertem Ablauf: 65 mm

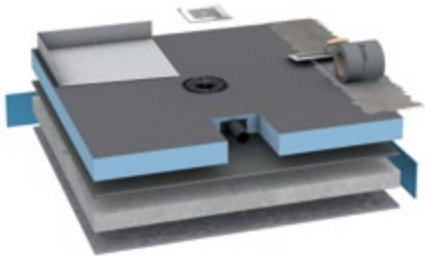

DETAILS

Eigenschaften

- optimierte Fundo Plano mit komfortabler Höhenanpassung des Rahmens
- werkseitig integrierter Ablauf DN 40
- Abflulleistung: 0,50 Liter/Sekunde

Lieferumfang

- 1 × Fundo Plano
- 1 × Ablaufabdeckung, Edelstahl V2A gebürstet, 132 × 132 mm
- 1 × Dichtecke, 800 × 800 mm
- 1 × Aufstockelement, Höhe 24 mm
- 1 × Montage-Gleitmittel

PRODUKTVARIANTEN

		Maße	Artikel-Nr..	Preis
	quadratisch, Ablauf zentral	900 × 900 × 65 mm	71950391	
	quadratisch, Ablauf zentral	1000 × 1000 × 65 mm	71950392	
	rechteckig, Ablauf zentral, Anschluss kurze Seite	1200 × 900 × 65 mm	71950395	
	rechteckig, Ablauf zentral, Anschluss lange Seite	1200 × 900 × 65 mm	71950393	
	quadratisch, Ablauf zentral	1200 × 1200 × 65 mm	71950394	
	rechteckig, Ablauf dezentral	1400 × 900 × 65 mm	71950396	
	rechteckig, Ablauf dezentral	1600 × 1000 × 65 mm	71950397	

wedi Fundo Plano Linea® Duschelement

Komplettsystem mit Linienentwässerung,
Aufbauhöhe mit integriertem Ablauf: 70 mm



DETAILS

Eigenschaften

Flachstes wedi Komplettsystem für bodengleiche Duschen mit Linienentwässerung mit nur 70 mm Gesamtaufbauhöhe inkl. werkseitig integrierter Ablauftechnik und DN 40 Anschlussleitung. Die Linienentwässerung ist sehr nah an der Wand positioniert und wahlweise mit kurzer oder langer Rinnenabdeckung erhältlich. Das exakt vorgegebene Gefälle ist im Duschelement bereits werkseitig eingearbeitet.

Lieferumfang


- 1 × Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik (Linienentwässerung)
- 1 × wedi Fundo Rinnenabdeckung. Ausführung Standard, Länge 900 mm
- 1 × Fundo Plano Linea Dichtecke zur Abdichtung des Rohranschlusses

PRODUKTVARIANTEN

		Maße	Artikel-Nr..	Preis
	quadratisch, lange Rinne	900 × 900 × 70 mm	71950370	
	rechteckig, lange Rinne	1200 × 900 × 70 mm	71950371	

wedi Fundo Primo® Duschelement

geprüftes modulares wedi System,
Aufbauhöhe Duschboard: 40 mm*

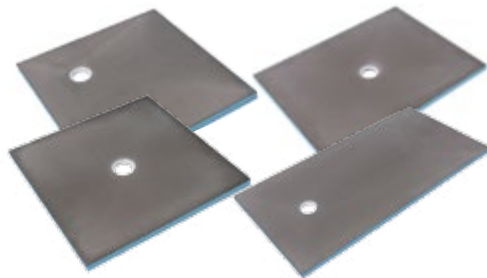

DETAILS

Eigenschaften

- bodengleich verfließbares Duschsystem
- wasserdicht
- für den privaten Wohnungsbau und öffentliche Gebäude

*Aufbauhöhe
mit Ablauf DN 40 waagrecht: +57 mm
mit Ablauf DN 50 waagrecht: +85 mm
mit Ablauf DN 50 senkrecht: +142 mm
mit Ablauf DN 70 senkrecht: +142 mm

Produktvarianten

quadratisch, Ablauf zentral		
Maße	Artikel-Nr.	Preis
900 x 900 x 40 mm	71950350	
1000 x 1000 x 40 mm	71950352	
1200 x 1200 x 40 mm	71950354	
1500 x 1500 x 40 mm	71950356	

quadratisch, Ablauf dezentral		
Maße	Artikel-Nr.	Preis
900 x 900 x 40 mm	71950351	
1000 x 1000 x 40 mm	71950353	
1200 x 1200 x 40 mm	71950355	
1500 x 1500 x 40 mm	71950357	

rechteckig, Ablauf dezentral		
Maße	Artikel-Nr.	Preis
900 x 750 x 40 mm	71950383	
1200 x 900 x 40 mm	71950382	
1800 x 900 x 40 mm	71950380	

rechteckig, Ablauf zentral		
Maße	Artikel-Nr.	Preis
1200 x 900 x 40 mm	71950358	
1800 x 900 x 40 mm	71950381	

wedi Fundo Riolito® neo Duschelement

geprüftes modulares wedi System,
Aufbauhöhe Duschboard: 50 mm*



DETAILS

Eigenschaften

Bodengleiches Duschelement mit wandnahe
Rinnenablauf, das das Duschwasser in einer
schmalen Linie abfließen lässt.
Das jeweils dafür notwendige Gefälle ist in den
Duschelementen bereits eingearbeitet und
ermöglicht die nahezu fugenlose Verlegung von
großformatigen Fliesen in unterschiedlichsten
Stärken (5 – 25 mm)

*Aufbauhöhe
mit Rinnenablauf DN 50 waagrecht: +80 mm
mit Rinnenablauf DN 50 senkrecht: +131 mm
mit Rinnenablauf DN 40 waagrecht: +49 mm

Produktvarianten

quadratisch		
Maße	Artikel-Nr.	Preis
900 x 900 x 50 mm	71950430	

rechteckig		
Maße	Artikel-Nr.	Preis
1200 x 900 x 50 mm	71950431	

wedi Fundo® Rinnenabdeckung

Geeignet für die wedi Fundo Duschelemente Riolito und Riolito neo mit einer 800 mm breiten Rinne



DETAILS

Produkt

	Maße	Artikel-Nr.	Preis
Edelstahl Standard	800 x 40 x 18 mm	71950435	

wedi Fundo Riolito® neo, Plano Linea® Gefälleprofile Wand




DETAILS

Produktvarianten

Gefällprofil	Maße	Artikel-Nr.	Preis
links	1200 x 10 mm	71950440	
rechts	1200 x 10 mm	71950442	
links	1200 x 12,5 mm	71950444	
rechts	1200 x 12,5 mm	71950446	

wedi Fundo® Rinnenabdeckung

Geeignet für die wedi Fundo Duschelemente Riolito und Riolito neo mit einer 800 mm breiten Rinne

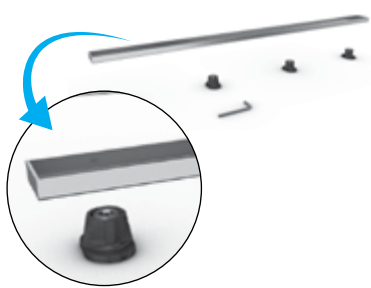

DETAILS

Produkt

	Maße	Artikel-Nr.	Preis
Edelstahl verfliesbar	800 x 40 x 18 mm	7195036	

wedi Fundo Primo® Ablauf



DETAILS

Eigenschaften

- DN 50

Produktvarianten

	Artikel-Nr.	Preis
Ablauf waagrecht	71950360	
Ablauf senkrecht*	71950364	
Ablauf senkrecht mit Feuerstopp*	71950368	

* ohne Abbildung

wedi Fundo Riolito® Ablauf



DETAILS

Eigenschaften

- DN 50

Produktvarianten

	Artikel-Nr.	Preis
Ablauf waagrecht	71950479	
Ablauf senkrecht*	71950480	
Ablauf senkrecht mit Feuerstopp*	71950483	

* ohne Abbildung

wedi Fundo Primo® Ablauf



DETAILS

Eigenschaften

- Mindesteinbautiefe 97 mm inkl. Fundo Bodenelement
- DN 40

Produkt

	Artikel-Nr.	Preis
Ablauf Mini Max extraflach	71950362	

wedi Fundo Riolito® Ablauf



DETAILS

Eigenschaften

- Mindesteinbautiefe 99 mm inkl. Fundo Bodenelement
- DN 40

Produkt

	Artikel-Nr.	Preis
Ablauf Mini Max waagrecht	71950481	

wedi Top® Line

Einbaufertige fugenfreie Designoberflächen,
werden direkt auf wedi-Oberflächen verklebt



DETAILS

Eigenschaften

- Materialstärke 6 mm
- passend für
alle Wandoberflächen
Fundo Duschelemente Plano und Primo
Sanwell Nische
Sanoasa Sitzbank 3
wedi I-Board
- bestehend aus einem hochwertigen,
durchgefärbten Werkstoff
- Einsatz im Bad, Dampfbad, Barfußbereich

BESCHREIBUNG

Das Sortiment besteht aus passgenauen Oberflächen für die bodengleichen wedi Fundo Duschelemente Plano, Primo und Riolo neo sowie für ausgewählte wedi Design- und Funktionselemente (wedi Sanwell Nischen, wedi Sanoasa Sitzbank 3 und das wedi I-Board) und bietet darüber hinaus in Form von wedi Top Wall spezielle Oberflächen zur attraktiven Wand- und Flächenverkleidung. Die gesamte Produktlinie ist in der homogenen Farbe Pure Weiß sowie in den Farben Stone Grau, Sahara Beige, Concrete Grau und Carbon Schwarz in Natursteinoptik erhältlich. Dank der besonderen Materialeigenschaften sind die Oberflächen schnell, einfach und sicher zu installieren, lassen sich auf Wunsch mit üblichem Handwerkszeug individuell auf das passende Maß kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung sowie Modernisierung.

PRODUKTVARIANTEN






Top Fundo Primo®							
		Natursteinoptik					
	Maße	Homogen Pure Weiß	Stone Grau	Sahara Beige	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Preis
	900 × 900 × 6 mm	71950314	71950307	71950293	-	71950300	
	1200 × 1200 × 6 mm	71950317	71950310	71950296	-	71950303	
	1200 × 900 × 6 mm	71950315	71950308	71950294	-	71950301	
	1200 × 900 × 6 mm	71950316	71950309	71950295	-	71950302	
	1400 × 900 × 6 mm	71950320	71950311	71950298	71950291	71950304	
	1600 × 1000 × 6 mm	71950321	71950312	71950299	-	71950305	
	1800 × 900 × 6 mm	71950319	71950313	71950297	-	71950306	
Top Fundo Plano®							
	900 × 900 × 6 mm	71950322	71950275	71950269	-	71950266	
	1200 × 900 × 6 mm	71950323	71950276	71950270	-	-	
	1600 × 1000 × 6 mm	71950324	71950277	71950271	-	-	
Top Sockelleiste Fundo Primo® und Plano®							
	1.880 × 200 × 6 mm	71950339	-	71950264	-	-	
Top I-Board®							
	1200 × 1245 × 6 mm	71950240	71950241	71950243	-	71950242	
Top Sanoasa® Sitzbank							
	1200 × 380 × 460 mm	71950235	71950236	71950238	-	71950237	

wedi Fundo Top® Riolito neo

Einbaufertige fugenfreie Designoberflächen,
werden direkt auf wedi-Oberflächen verklebt



PRODUKTVARIANTEN





Top® Fundo Riolito neo®							
			Natursteinoptik				
	Maße	Homogen Pure Weiß	Stone Grau	Sahara Beige	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Preis
							
	1200 × 900 × 6 mm	71950331	71950328	71950283	—	71950325	
	1600 × 1000 × 6 mm	71950332	71950329	71950284	—	71950326	
	1800 × 900 × 6 mm	71950333	71950330	71950285	—	71950327	

wedi Top® Line

Einbaufertige fugenfreie Designoberflächen,
werden direkt auf wedi-Oberflächen verklebt



PRODUKTVARIANTEN

Top® Wall							
			Natursteinoptik				
	Maße	Homogen Pure Weiß	Stone Grau	Sahara Beige	Concrete Grau	Carbon Schwarz	Preis
							
	2500 × 900 × 6 mm	—	71950256	71950260	71950258	71950262	
	2500 × 1200 × 6 mm	—	71950257	71950261	71950259	71950263	
Top® Sanwell® Nische							
20/40	230 × 430 × 100 mm	—	—	71950251	—	—	
30/60	330 × 630 × 100 mm	71950246	71950248	71950252	—	71950250	

wedi Tools® Metaldübel verzinkt



DETAILS

Eigenschaften

Produktvarianten

Maße/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
110 mm, 10 Stück/Btl.	71950554	
80 mm, 10 Stück/Beutel	71950555	

wedi 610® Kleb- und Dichtstoff



DETAILS

Eigenschaften

- zur wasserdichten Verklebung von Stoßverbindungen von wedi Bauplatten und wedi Fundo Duschelementen
- die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich

Produktvarianten

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
310 ml/Kartusche	71951300	
600 ml/Schlauchbeutel	71951302	

wedi Tools® Dämmplattenteller verzinkt



DETAILS

Eigenschaften

Produkt

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
100 Stk./Karton	71950573	

wedi Tools® Armierband selbstklebend



DETAILS

Eigenschaften

- selbstklebendes Band zur Armierung und Stabilisierung von Stoßkanten aus Bauplatten-Material
- zur Entkopplung

Produktvarianten

Menge/Verpackung	Artikel-Nr.	Preis
25 m x 125 mm	71950145	
50 m x 600 mm	71950146	



[illegible]



BERLIN

ATALA Berlin Weißensee Berliner Allee 270, 13088 Berlin - Tel.: (030) 96 24 10 - atala@atala.de | **ATALA Berlin City** Lietzenburger Straße 44-46, 10789 Berlin - Tel.: (030) 2 12 85 - liebu@atala.de | **ATALA Berlin Neukölln** Saalestraße 5-6, 12055 Berlin - Tel.: (030) 68 28 60 - saale@atala.de
ATALA Berlin Spandau Freiheit 14, 13597 Berlin - Tel.: (030) 335 64 41 - spandau@atala.de | **ATALA Berlin Mahlsdorf** Alt-Mahlsdorf 46, 12623 Berlin - Tel.: (030) 206 583 90 - mahlsdorf@atala.de | **ATALA Luckenwalde** Gottower Straße 22 b, 14943 Luckenwalde - Tel.: (03371) 60 50 - luckenwalde@atala.de